audifon
hearing systems


risa R



- 2.4 GHz Wireless-Technology
- 10k HD Sound
- Scene Detect (2 situaciones)
- easyclick
- Automatic Sound Zoom
- Sound Zoom
- Omni Mic
- Adaptive Noise Guard (2 etapas)
- Expansión
- Wind Shield (in Scene Detect)
- Adaptive Feedback Guard
- Feedback Check
- 12 Canales DRC
- Multi Channel MPO
- Max. 4 programas
- Conmutador balancín (Rocker switch)
- Alarma de pila baja
- Encendido retardado
- Tinnitus-módulo
- Data Logging
- Live View
- MySound!
- nanoShield

Accesorios:

- audifon App
- multistreamer pro
- Receptor externo S-M-P
- Uni Tip Soundshell
- Uni Tip Domes
- clip concha
- filtro anticerumen



1 Receptor
2 Entradas de sonido de micrófono
3 Interruptor tipo balancín
4 Compartimiento de pila/ Encendido/Apagado
5 Marcador lateral en el auricular (Rojo - Derecho / Azul - Izquierda)

Noahlink Wireless



Progración

a través de NOAHlink Wireless con batería Programación alternativa con cable CS44 sin batería

Prog.-Box: NOAHlink Wireless
NOAHlink
HI-PRO
HI-PRO USB

audifon GmbH & Co. KG · Werner-von-Siemens-Straße 2 · D-99625 Kölleda
Tel. +49-3635-4056-590 · Fax +49-3635-4056-589 · contact@audifon.com

CE 0297

Wings

Geeignet für MySound!
Feature Demonstrator
Expertensystem

audifon
hearing systems

risa R

Datos técnicos

EN 60118-0:2015 (Acoplador 2 cm^3) & **ANSI S3.22-2014** (Acoplador 2 cm^3)

	Unidad auricular S	**Unidad auricular M**	**Unidad auricular P**
Voltaje de funcionamiento	1,30 V	1,30 V	1,30 V
Ganancia acústica (50 dB SPL)			
HFA	38 dB	54 dB	64 dB
Valor pico	45 dB	56 dB	67 dB
Saturación de salida (90 dB SPL)			
HFA	106 dB SPL	115 dB SPL	120 dB SPL
Valor pico	111 dB SPL	117 dB SPL	122 dB SPL
Referencia de prueba de ganancia	29 dB	38 dB	44 dB
Rango de frecuencia	100 Hz–9400 Hz	100 Hz–9100 Hz	100 Hz–7700 Hz
Distorsión armónica total			
500/800/1600/3200 Hz	2/2/1/1 %	1/2/1/1 %	2/2/1/1 %
Nivel de ruido de ingreso	26 dB	22 dB	21 dB
Corriente de pila	1,43 mA	1,59 mA	1,73 mA
Tipo de pila	312	312	312
Rendimiento promedio de pila	100 h	90 h	80 h
Rendimiento promedio with Wireless[1]	70 h	65 h	60 h
Enmascarador de tínnitus[2]			
Nivel de ruido (RMS)	101 dB	108 dB	109 dB
Rango de frecuencia	100 Hz–8000 Hz	100 Hz–8000 Hz	100 Hz–6400 Hz

[1] a las 2h de uso diario de funcionalidades de streaming.

[2] Sólo cuando se activa el modulo de tinnitus en audifit.

audifon GmbH & Co. KG · Werner-von-Siemens-Straße 2 · D-99625 Kölleda
Tel. +49-3635-4056-590 · Fax +49-3635-4056-589 · contact@audifon.com


CE 0297

Wings

Geeignet für MySound!
Feature Demonstrator
Expertensystem


risa R (Unidad auricular S)

Rango de adaptación

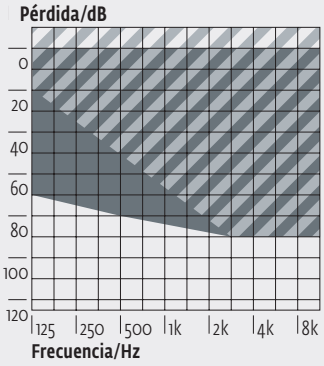

El área sombreada corresponde a risa R con adaptación abierta y tubo fino.


Ruido en la banda tres octavos

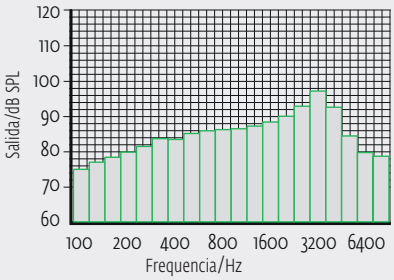


El generedador de ruído sólo se activa en el módulo de tinnitus de audifit.

Estas curvas están medidas con el simulador de oído (EN 60318-0:2015) en condiciones de medición.


Nivel de saturación/salida máxima

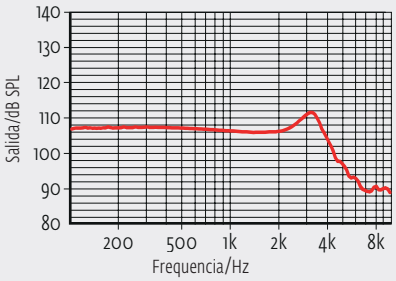

Ganancia

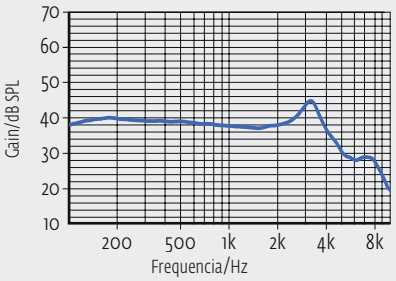


Referencia de pueba de ganancia (RTG)

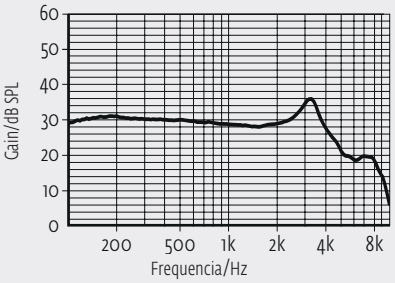

Debido al procesamiento complejo de señales, las mediciones de las curvas presentadas arriba son posibles sólo en una configuración estándar del aparato y con el software actual. Para ver variaciones de otros parámetros se recomienda hacer pruebas con el software.


risa R (Unidad auricular M)

Rango de adaptación

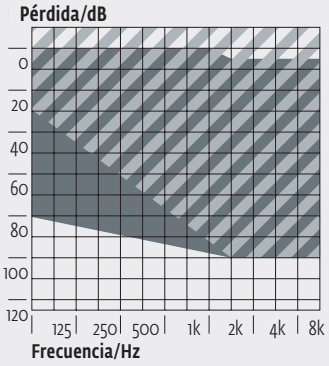

El área sombreada corresponde a risa R con adaptación abierta y tubo fino.


Ruido en la banda tres octavos

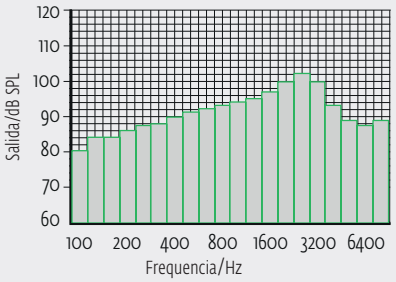


El generedador de ruído sólo se activa en el módulo de tinnitus de audifit.

Estas curvas están medidas con el simulador de oído (EN 60318-0:2015) en condiciones de medición.


Nivel de saturación/salida máxima

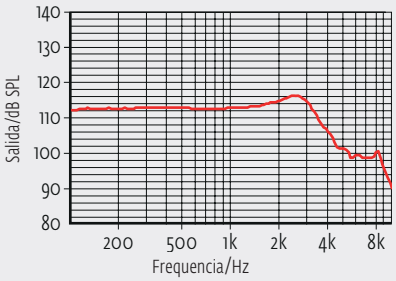

Ganancia

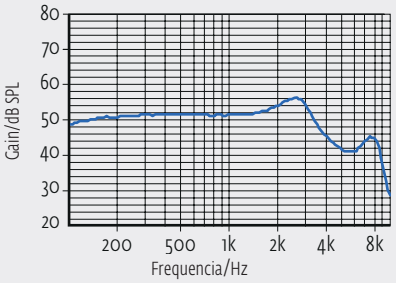


Referencia de pueba de ganancia (RTG)

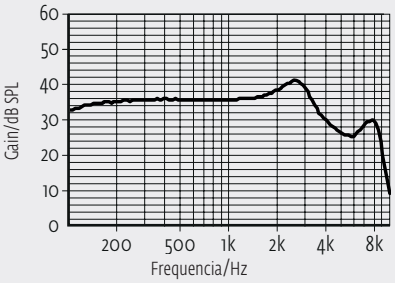

Debido al procesamiento complejo de señales, las mediciones de las curvas presentadas arriba son posibles sólo en una configuración estándar del aparato y con el software actual. Para ver variaciones de otros parámetros se recomienda hacer pruebas con el software.


risa R (Unidad auricular P)

Rango de adaptación

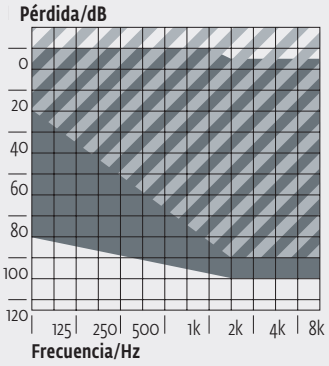

El área sombreada corresponde a risa R con adaptación abierta y tubo fino.


Ruido en la banda tres octavos

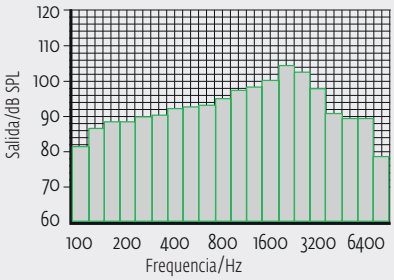


El generedador de ruído sólo se activa en el módulo de tinnitus de audifit.

Estas curvas están medidas con el simulador de oído (EN 60318-0:2015) en condiciones de medición.


Nivel de saturación/salida máxima

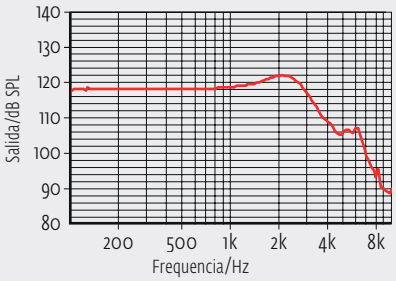

Ganancia

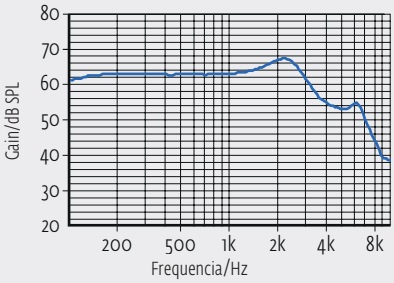

Referencia de pueba de ganancia (RTG)

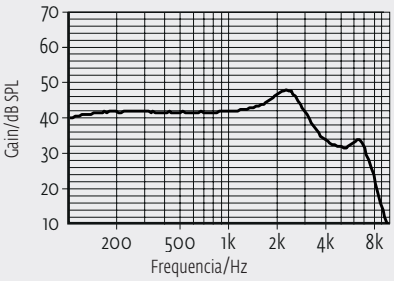

Debido al procesamiento complejo de señales, las mediciones de las curvas presentadas arriba son posibles sólo en una configuración estándar del aparato y con el software actual. Para ver variaciones de otros parámetros se recomienda hacer pruebas con el software.